




# ООО «МК Ориенталь»

Инструкция по сборке и эксплуатации  
изделий мебели

## Орбита-13/8 Шкаф двухдверный для платья и белья ЭШП

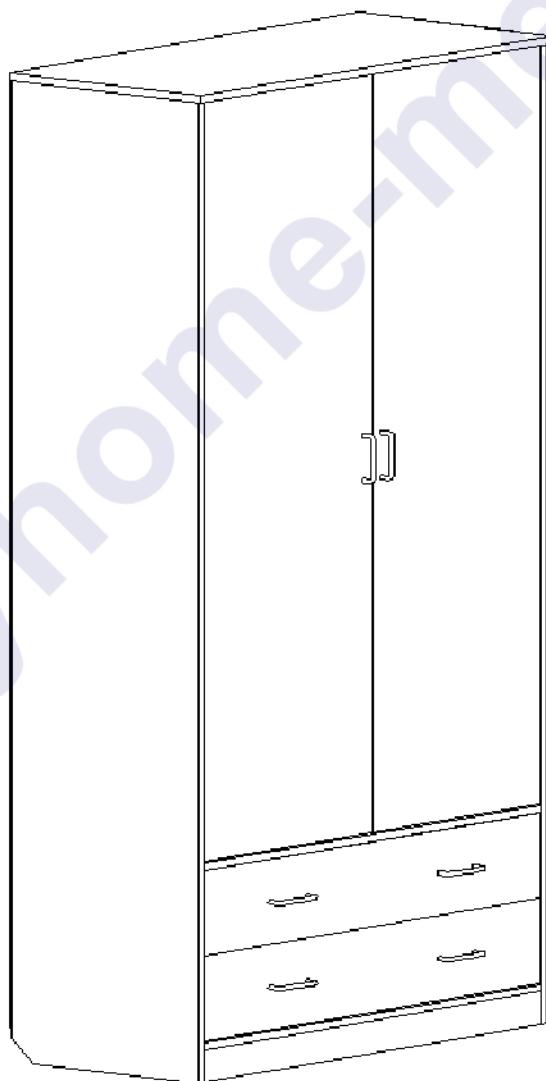

Габаритные размеры:

Длина: 952 мм

Высота: 2100 мм      Глубина: 434 мм

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

## Подготовка к сборке


Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

## Сборка корпуса

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки . Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис.1



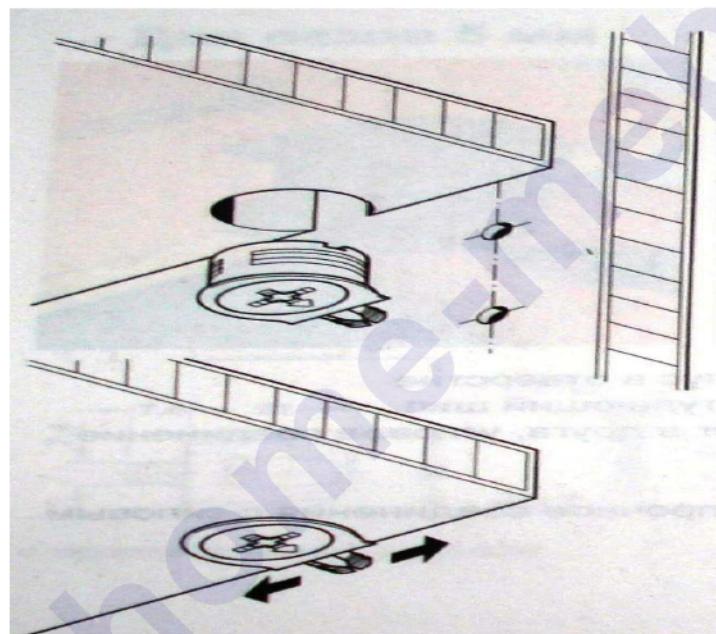


Рис.2

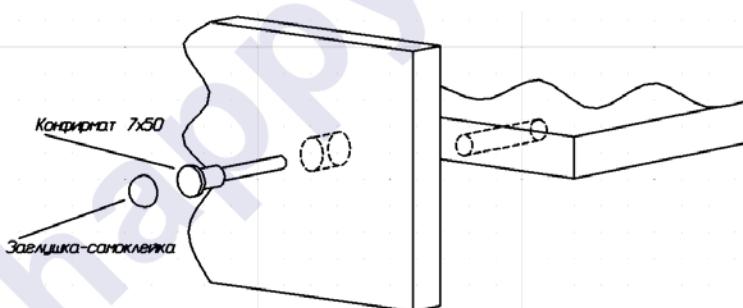

Сборка при помощи конфирамтов

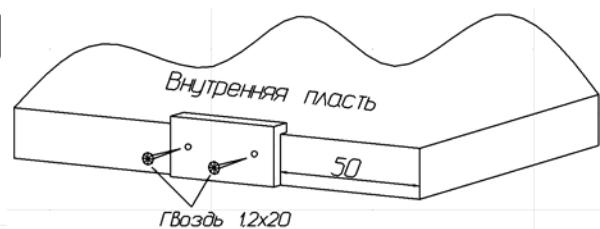

Установка подпятников

Рис. 3

Рис. 4

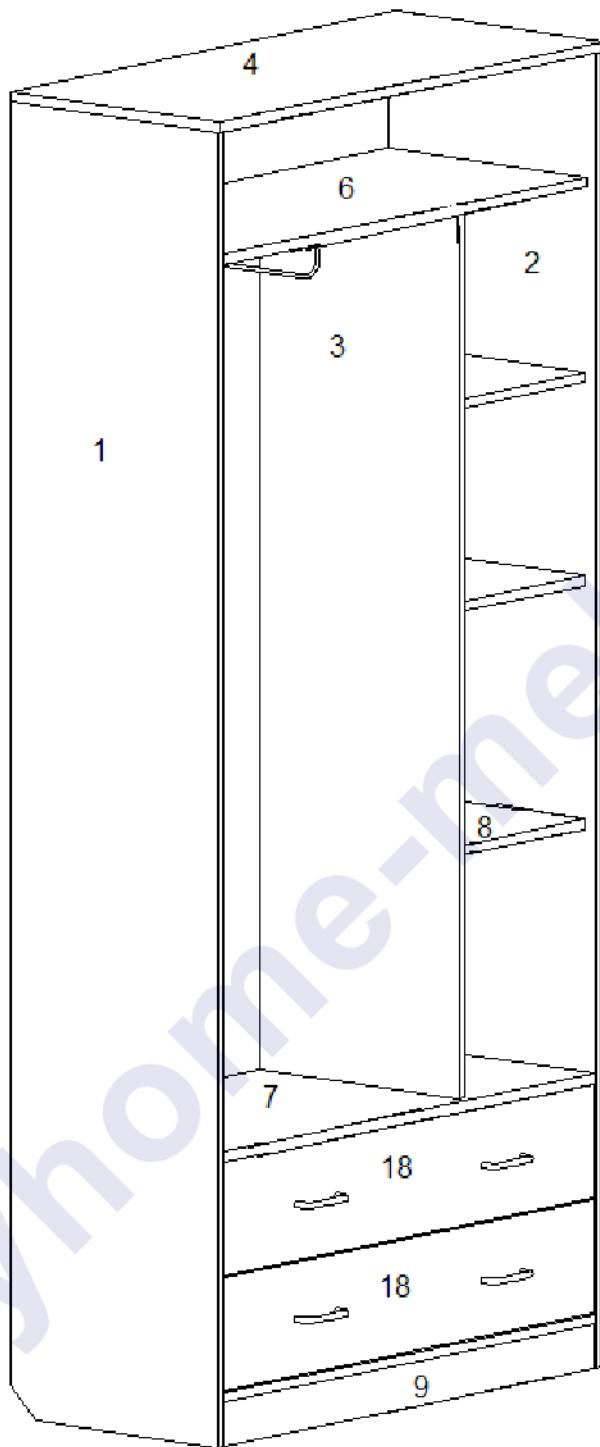


Рис. 5

На бока 1, 2 и цоколь 9 прибить на гвозди подпятники (рис.4). При помощи евровинтов 6х10 на бока 1 и 2 прикрутить в имеющиеся отверстия направляющие для ящиков.

При помощи стяжек «Onefix» к перегородке 3 присоединить горизонтальную стенку 7 и полку 6. Полученную конструкцию соединить при помощи стяжек «Onefix» с боком 1. К основанию 5 при помощи евровинтов 6х50 присоединить цоколь 9. Основание 5 присоединить к боку 1 при помощи стяжек «Onefix». После чего бок 2 при помощи стяжек «Onefix» соединить с полкой 6

горизонтальной стенкой 7 и основанием 5. Крышку 4 соединить с боком 1 и боком 2.

Собранный корпус изделия проверить на прямоугольность при помощи угольника или шнура, путем сравнивания длин диагоналей (в правильно собранном корпусе диагонали должны быть равны).

Уложить на собранный корпус задние стенки и закрепить их по периметру гвоздями

1,2x20. Собранный корпус установить в вертикальное положение.

Собрать ящики, присоединить к ним направляющие при помощи саморезов 3,5x13 .

Прикрутить к фасадам ящиков ручки и присоединить их к ящикам при помощи винтов 6x25. Собранные ящики вставить в корпус. Отрегулировать фасады при помощи установочных винтов 6x25.

В имеющиеся отверстия в боке 2 и перегородке 3 вставить полкодержатели и устано-

вить съемные полки 8.

К полке 6 на саморезы 3,5x13 установить выдвижную штангу.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.**

### Установка фасадов

1. После сборки изделия прикрутить к фасадам ручки и петли, навесьте их на корпус шкафа. После чего произвести регулировку фасадов (рис.6).
2. Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:

- a) Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
- b) Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
- c) Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

- a) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- b) Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
- c) Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

- a) Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- b) Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
- c) Прочно завернуть установочный винт.


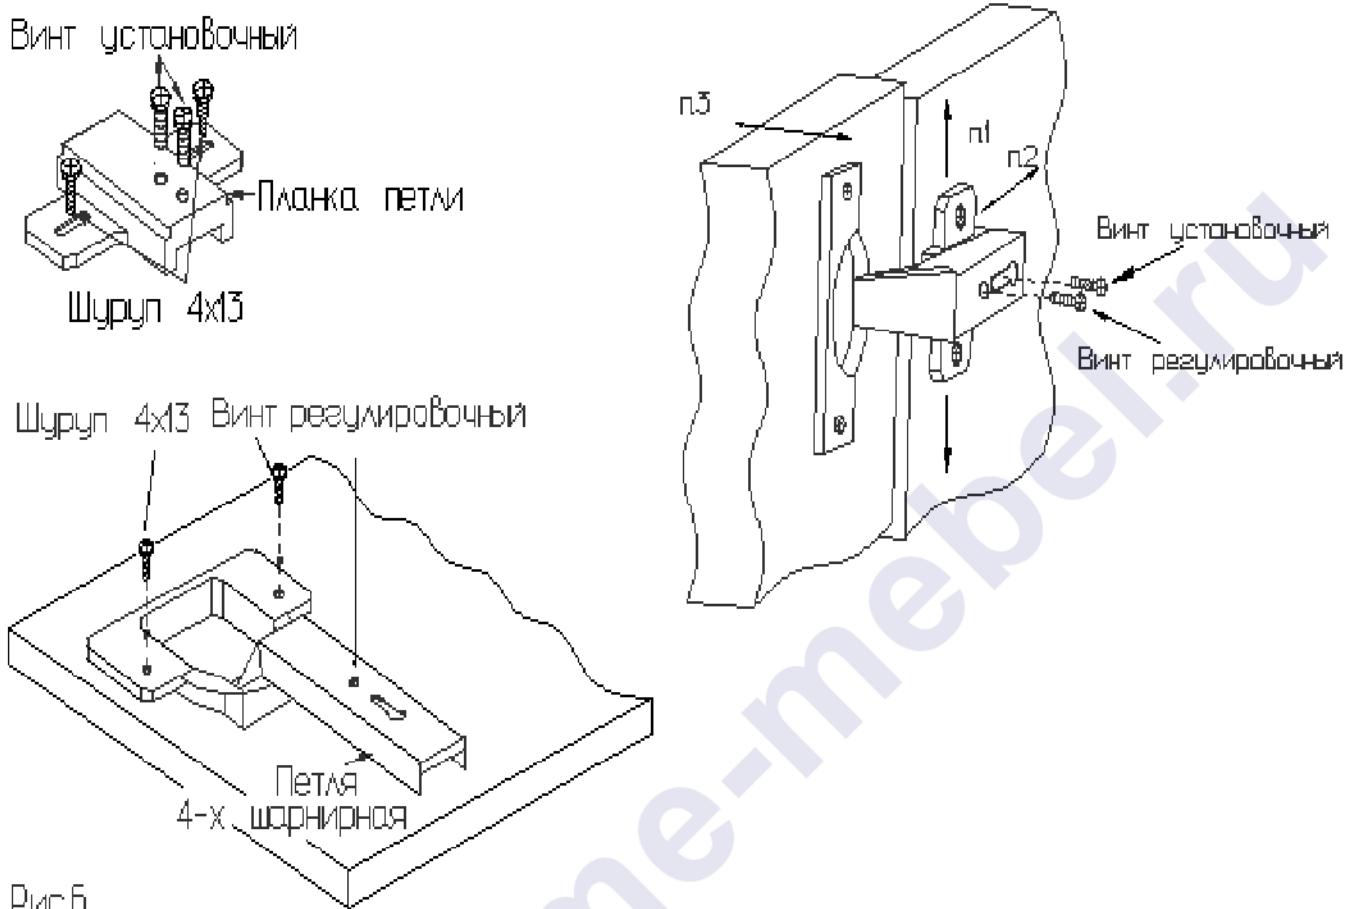


Рис.б

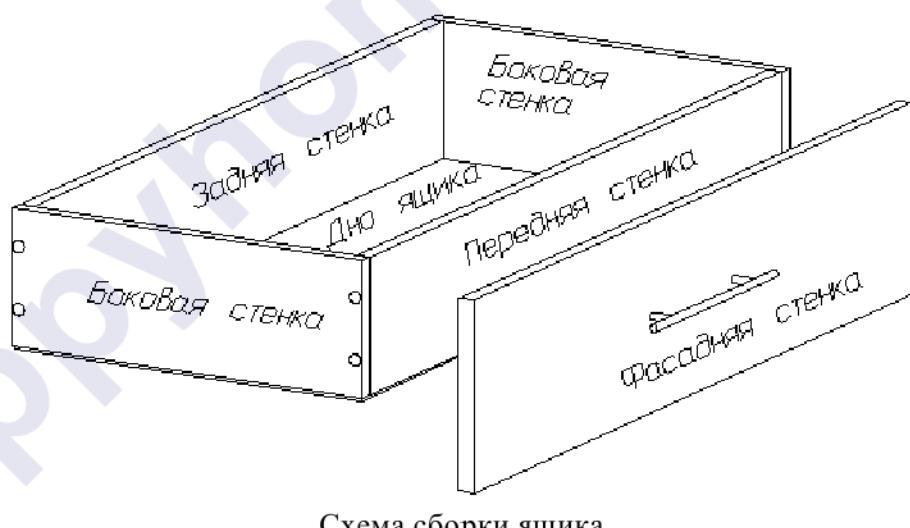

### Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол-во	Размеры
1	Бок левый	1	2086 x 430
2	Бок правый	1	2086 x 430
3	Перегородка	1	1402 x 412
4	Крышка	1	950 x 430
5	Основание	1	918 x 430
6	Полка жесткая	1	918 x 412
7	Стенка горизонтальная	1	918 x 430
8	Полка	3	408 x 300
9	Цоколь	1	918 x 70
10	Боковая стенка ящика	4	400 x 140
11	Задняя стенка ящика	2	860 x 140
12	Передняя стенка ящика	2	860 x 140
17	Фасад	2	1614 x 456
18	Фасад ящика	2	180 x 914
13	Дно ящика	2	398 x 888
14	Задняя стенка	1	222 x 948
15	Задняя стенка	1	1418 x 948
16	Задняя стенка	1	388 x 948

### Комплектовочная ведомость фурнитуры

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Евровинт 6x50 с шестигранной головкой	шт.	18
2	Заглушка самоклеющаяся d=13мм	шт.	18
3	Полкодержатель D5	шт.	12
4	Стяжка « Onefix»	шт.	20
5	Роликовая направляющая L=400мм	комп.	2
6	Евровинт 6x13 (роликовая направл.)	шт.	12
7	Петля 90гр.вкладная	шт.	8
8	Евровинт 6,3 x 13	шт.	16
9	Муфта M 10	шт.	6
10	Винт M6x25	шт.	6
11	Ручка 96	шт.	6
12	Винт для ручки	шт.	12
13	Подпятник под гвоздь	шт.	6
14	Гвоздь 1,2x20	шт.	160
15	Саморез 3,5x13	шт.	30
16	Штанга видвижная L=350мм	шт.	1
17	Ключ для конфирматы	шт.	1

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения перекоса, двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 12.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5  
ООО «МК Ориенталь»  
т (4942)42-31-12**