


# ВВ

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Вамбини-6

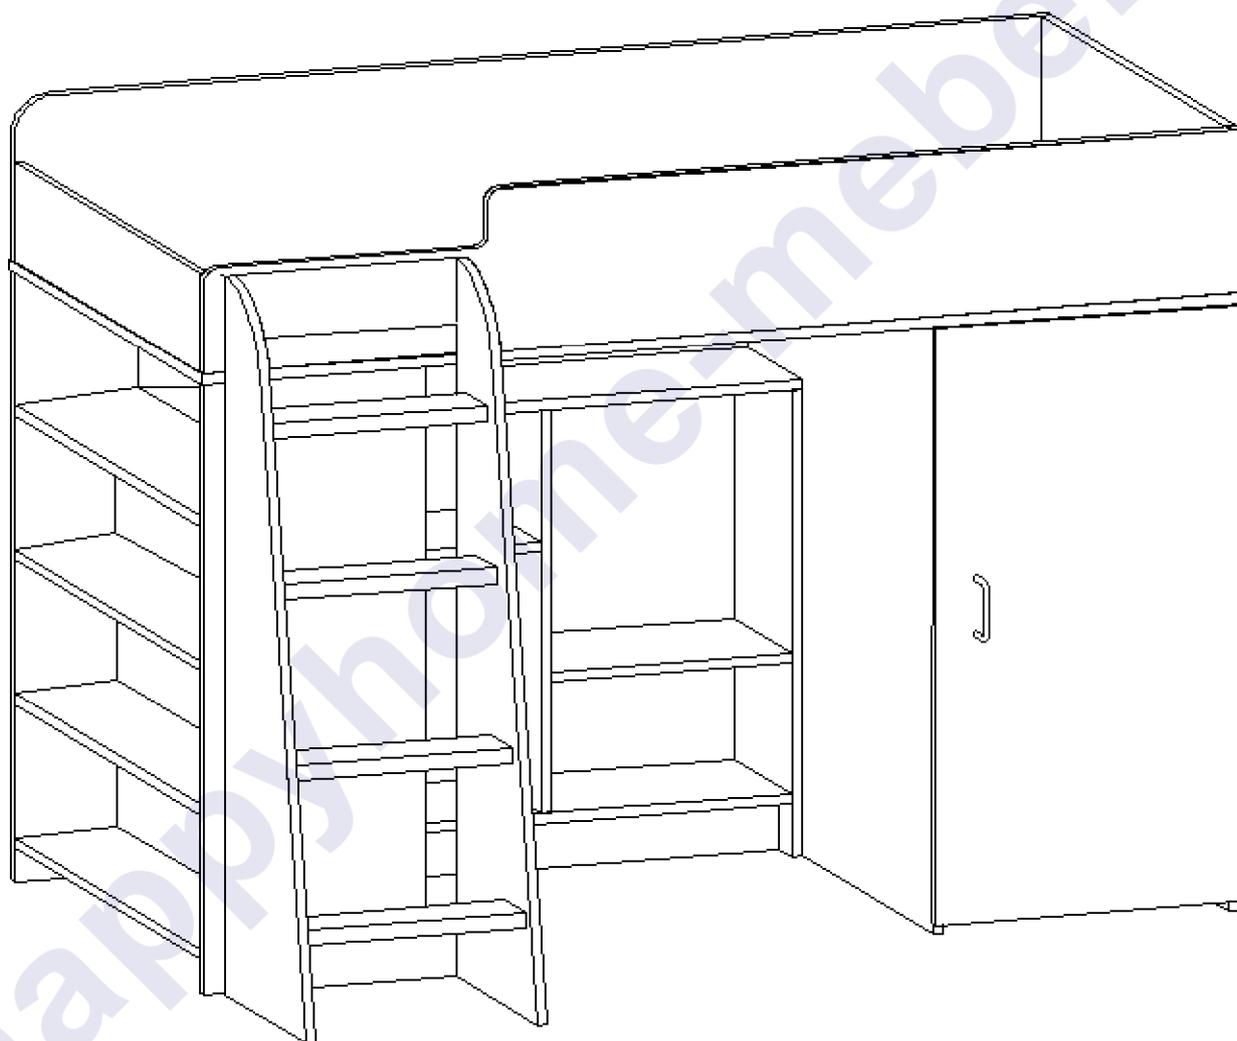

Габаритные размеры:

Длина: 1642 мм

Высота: 1204 мм

Глубина: 1100 мм

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуются прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

**Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!**

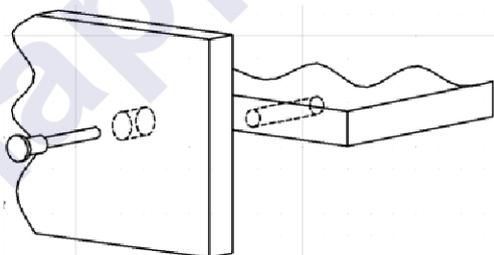


Рис. 1. Сборка при помощи евроинтов 6,3x50.


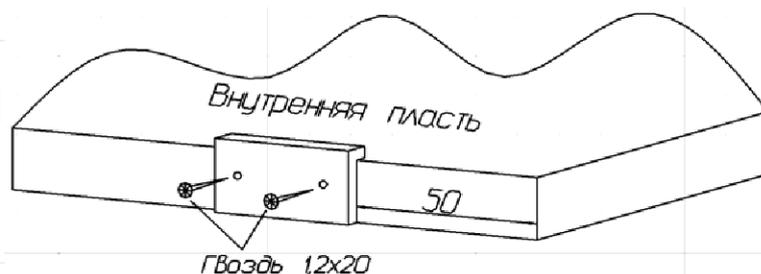


Рис.2. Установка подпятников.

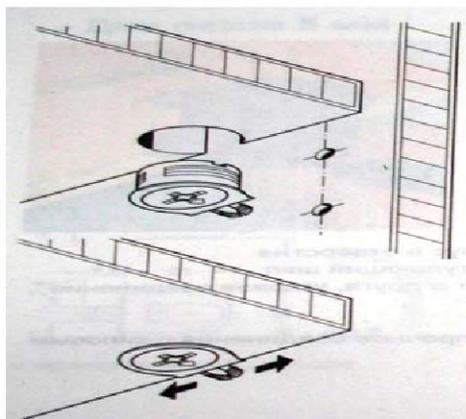

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.




Рис. 3. Стяжка «Onefix».

К бокам 2, 02, 3, 03, щиту 5, стойкам 6 и 06, цоколю 21 и лестницам 17 и 18 гвоздями прибить подпятники.

С помощью стяжек «Onefix» к нижней стенке горизонтальной 07 присоединить перегородку 8, затем установить полки 9 и верхнюю стенку горизонтальную 7, с помощью евровинтов 6,3x50 установить цоколь 21.

С помощью стяжек «Onefix» с боками 2 и 02 соединить основание 4. С помощью межсезонных стяжек 5x32 соединить бок 2 и стойку 06 (при правом расположении шкафа) или бок 02 и стойку 6 (при левом расположении шкафа).

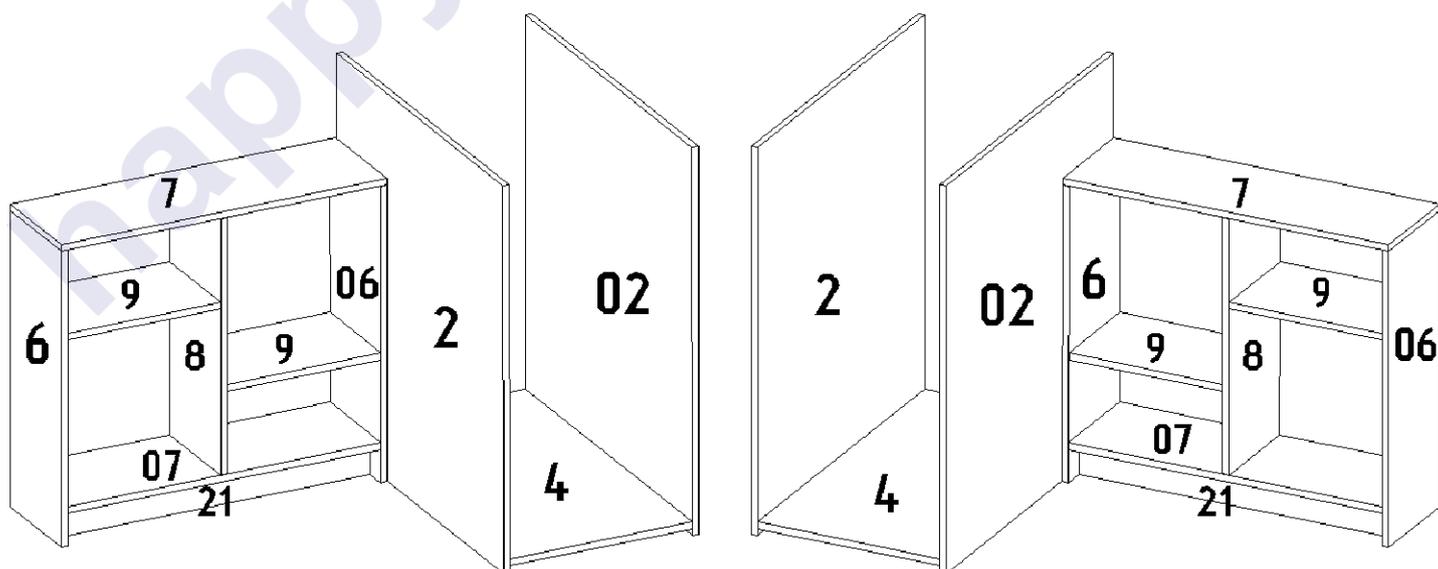


Рис. 4.

С помощью стяжек «Onefix» со стенкой 3 соединить стенки горизонтальные 11 и 10 и щит 5, затем присоединить вторую стенку 03. С помощью межсеционных стяжек 5x32 соединить щит 5 со стойкой 6 или 06. Установить дно кровати 1.

С помощью стяжек «Onefix» собрать каркас кровати – соединить спинки 13 и 14 с царгами 15 и 16, затем соединить конструкцию с дном кровати 1. Царгу 16 к дну прикрутить евровинтами 6,3x50.

Гвоздями приколотить задние стенки ДВП 23 и 24, в бока 2 и 02 вставить полкодержатели и вставить полки 22, по своему усмотрению к бокам саморезами 3,5x13 прикрутить штангодержатели и вставить штангу.

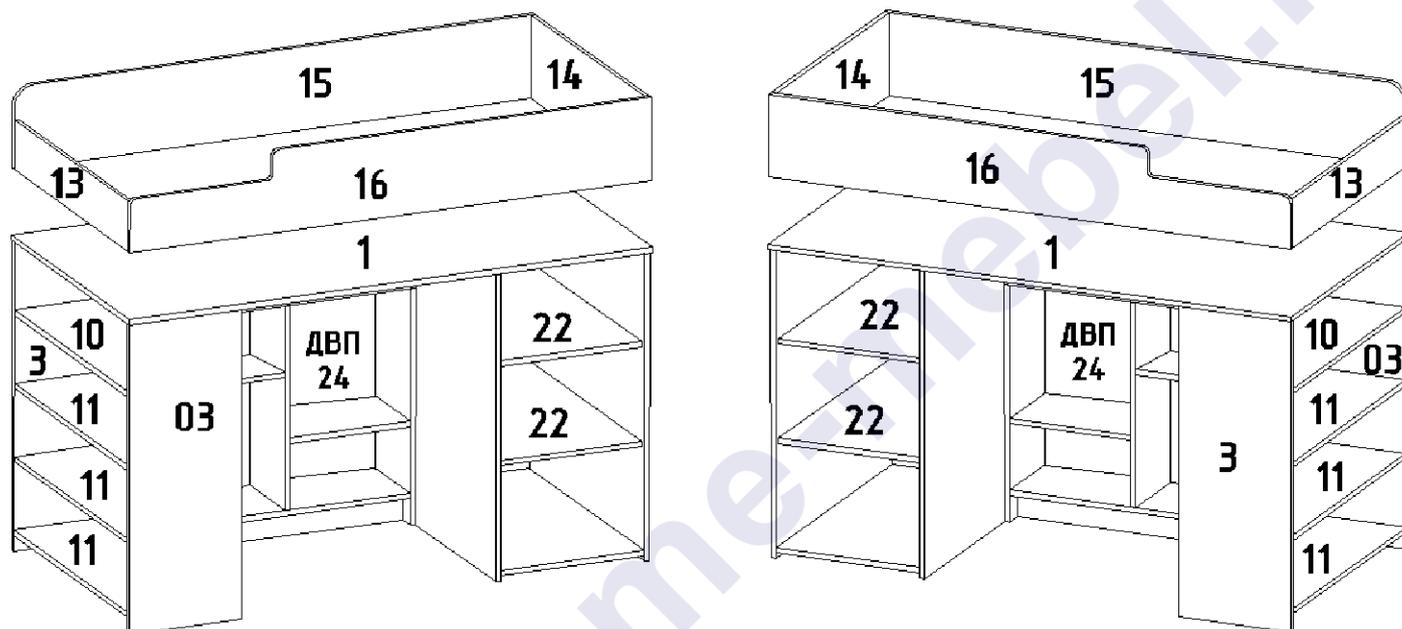


Рис. 5.

Навесьте фасад 20 при помощи накладных петель 90 гр. и произведите регулировку фасада (рис. 6).

### Правила по регулировке четырехшарнирных петель

Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:

- Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
- Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
- Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
- Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
- Прочно завернуть установочный винт.

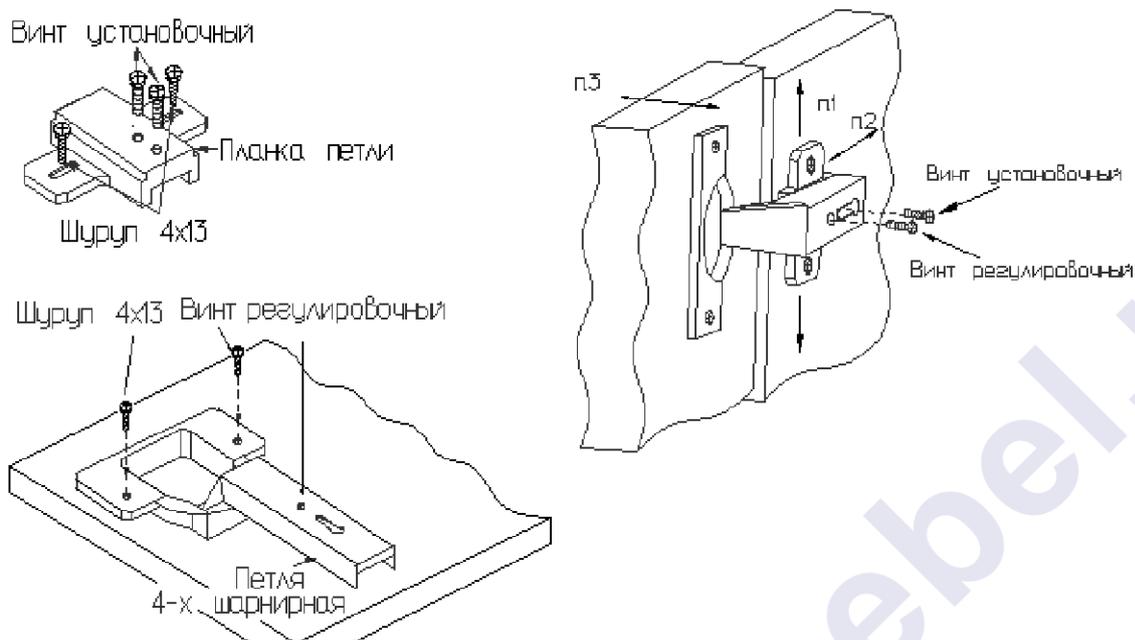


Рис. 6. Установка фасада.

С помощью стяжек «Onefix» с лестницами 17 и 18 соединить планки 19, затем еврвинтами 6,3x50 прикрутить деревянные ступеньки 50. Лестница соединяется с корпусом детской при помощи межсекционных стяжек М8х32. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром  $d=8$  мм и соединить корпус детской с планками 19.




Еврвинты закрыть пластмассовыми заглушками, неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками.

### Комплектовочная ведомость деталей

Код	Наименование	Кол-во на 1ед	Размер	
			А мм.	В мм.
<b>ЛДСТП т=16мм Корпус</b>				
1	Дно кровати	1	1642	837
2	Бок левый	1	934	816
02	Бок правый	1	934	816
3	Стенка левая	1	934	350
03	Стенка правая	1	934	350
4	Основание	1	816	448
5	Щит	1	800	713
6	Стойка левая	1	713	250
06	Стойка правая	1	713	250
8	Перегородка	1	617	250
10	Стенка горизонтальная	1	800	350
11	Стенка горизонтальная	3	800	334
20	Фасад	1	914	476
22	Полка	2	445	812
<b>Древесина</b>				
50	Ступенька	4	348	90
<b>ДВПо т=4 мм</b>				
23	Задняя стенка	1	930	477
24	Задняя стенка	1	865	800
<b>ЛДСТП т=16мм Фасад</b>				
7	Стенка горизонтальная верхняя	1	804	250
07	Стенка горизонтальная нижняя	1	772	250
9	Полка стеллажа	2	378	250
13	Спинка ножная	1	800	140
14	Спинка головная	1	800	250
15	Царга задняя	1	1634	250
16	Царга	1	1634	250
17	Лестница левая	1	1100	250
18	Лестница правая	1	1100	250
19	Планка лестницы	2	380	100
21	Цоколь	1	772	80

## Комплектовочная ведомость фурнитуры

Евровинт 6,3x50 23 шт. 	Стяжка "Onefix" 70 шт. 	Саморез 3,5x13 12 шт. 
Ключ для евровинта 	Ручка-скоба 1 шт+винты 	Стяжка межсекционная 8x32 2 шт. 5x32 4 шт. 
Заглушка для евровинта 21 шт. 	Заглушка-самоклейка 14 шт. 	Гвоздь 1,2x20 100 шт. 
Подпятник 20 шт. 	Полкодержатель 8 шт. 	Петля накладная 90 гр. 2 шт. 
Штангодержатель 2 шт. 	Евровинт 6,3x13 (для петель) 4 шт. 	

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

## Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвëртывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покóробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
8. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
9. Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
10. Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
11. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
12. Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

## Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.