


**ООО «МК Ориенталь»**

**Инструкция по сборке и эксплуатации  
изделий мебели**

**Серия шкафов-купе «Эльбрус»**

**Шкаф-купе ЭКУ-М**

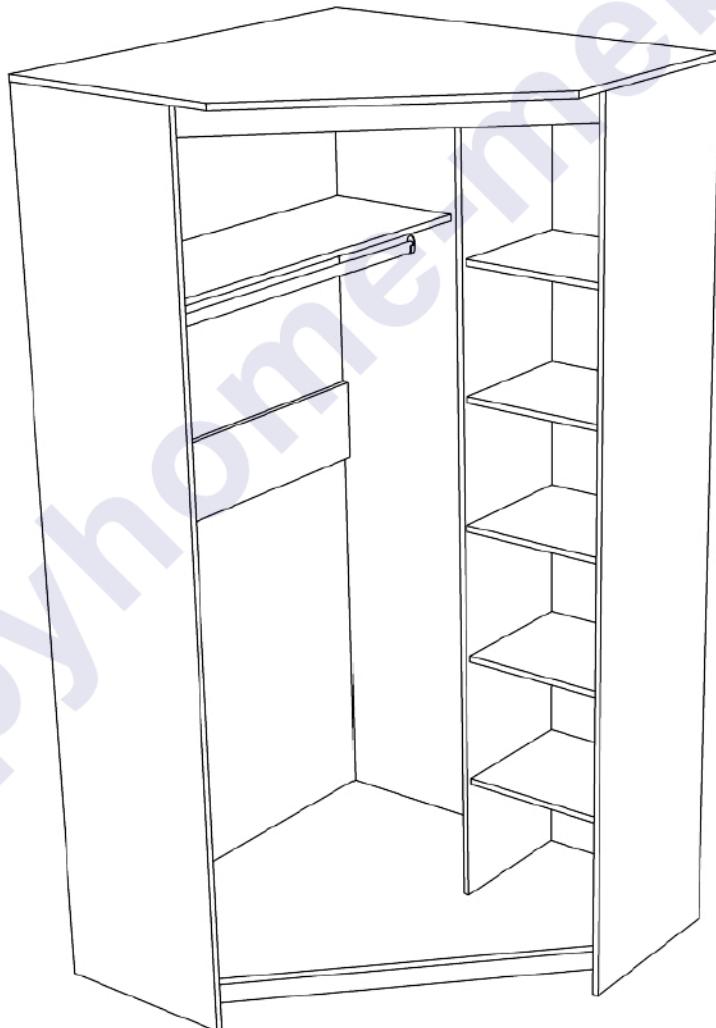

**Габаритные размеры:**

**Длина: 1077 мм**

**Высота: 2200 мм**

**Глубина: 1077 мм**

## К сведению покупателя.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки.

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.



## Подготовка к сборке.

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.  
**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.


**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо **внимательно изучить инструкцию** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

## Установка фурнитуры.

- На нижние кромки боков и цоколей закрепить с помощью гвоздей 1,2x20 под пятники (рис.1).
- К боку 1 и заднему щиту 3 при помощи шурупов 3,5x16 прикрутить штангодержатели (рис. 3)

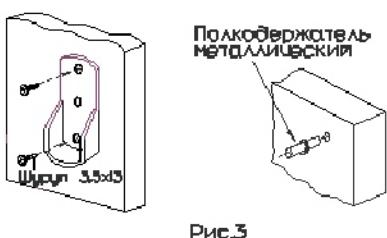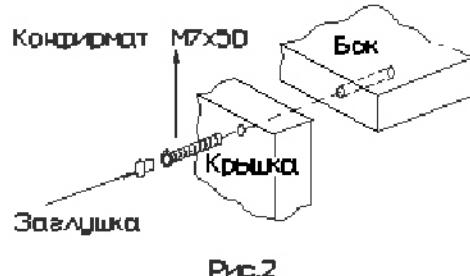

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки . Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 4

### Сборка корпуса.

К основанию (6) с помощью евровинтов (рис.2) установить цоколя (схема 1).

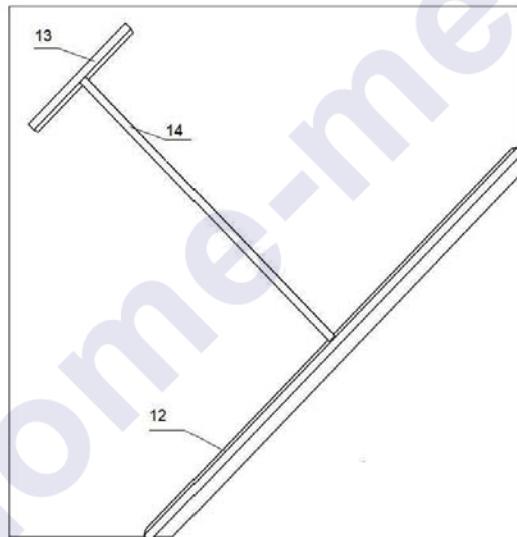


Схема 1

Затем к основанию при помощи шурупов 3,5x16 установить нижний Ш-образный профиль.



К основанию при помощи стяжек «Onefix» перегородку (4). Закрепить к основанию и перегородке задний щит (3). К перегородке 4 и боку 2 закрепить с помощью стяжек«Onefix» полку 8 . Бок 2 закрепить к основанию 6. К заднему щиту 3 и боку 1 закрепить полку 7. Между задним щитом 3 и боком 1 установить щит жесткости 11 на евровинты. Установить крышку 5. Закрепить к крышке 5 при помощи стяжек для крепления ходового профиля верхний профиль .

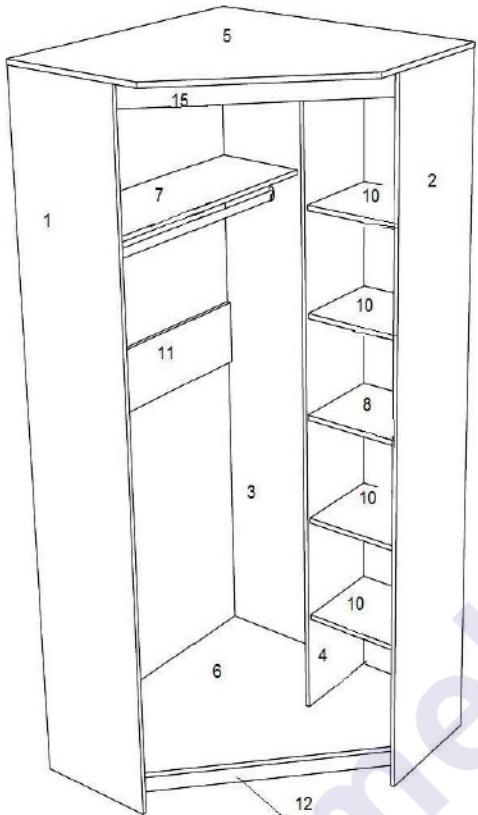


Схема 2

Собранный корпус изделия проверить на прямоугольность при помощи угольника или шнура, путем сравнивания длин диагоналей (в правильно собранном корпусе диагонали должны быть равны). Прочно завернуть винты стяжек и евровинтов.

Уложить на собранный корпус задние стенки и закрепить их по периметру гвоздями 1,2x20 .

Установить шкаф в вертикальное положение.


В отверстия на боку 2 и перегородке 4 и вставить полкодержатели. Установить на них полки 10. На евровинты установить заглушки.

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения.**

#### Установка фасадов.

Фасады делятся на левый и правый. Определитесь какой из них будет передним, а какой задним.

К фасаду при помощи винтов M6x10 в установленные муфты закрепить ходовой ролик (в крайнее верхнее положение).




К низу фасада при помощи шурупов 3,5x16 установить направляющие элементы. К переднему фасаду «большой» уголок , к заднему фасаду «малый» уголок.



Соблюдая осторожность установить фасады. Сначала устанавливается задний фасад. Удерживая фасад в вертикальном положении, завести нижние направляющие в передний паз Ш-образного профиля, поднять фасад вверх и навесить ходовые ролики на верхнюю направляющую. Аналогично навесить передний фасад.

К правому ролику задней двери при помощи фиксирующего винта M4x14 установить стопор с амортизатором. В остальные ходовые ролики для предотвращения непроизвольного снятия двери закрутить винт M4x14. **Внимание!** При необходимости положение фасадов можно отрегулировать за счет пазов в верхних роликах. После этого в среднее отверстие в верхних роликах самостоятельно закрутите шуруп 3,5x16, зафиксировав фасад в нужном положении.

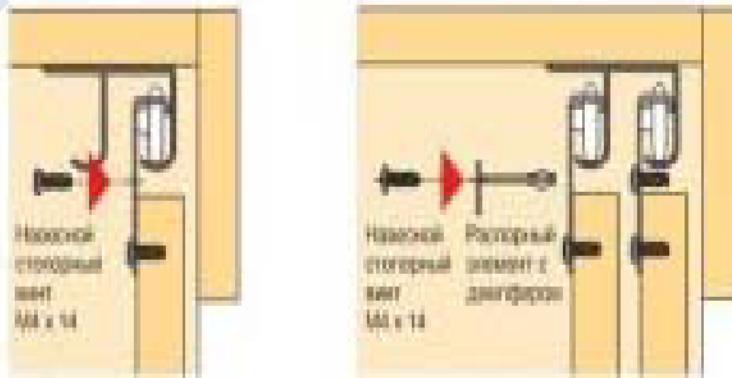

Установить ручки.

При помощи евровинтов к крышке установить планку декоративную 15.

**Комплектовочная ведомость деталей.**

№	Наименование	Размеры	Количество
1	Бок левый	2180x450	1
2	Бок правый	2180x450	1
3	Задний щит	2094x614	1
4	Перегородка	2094x354	1
5	Крышка	1077x1077	1
6	Основание	1060x1060	1
7	Полка жесткая	1043x346	1
8	Полка жесткая	430x346	1
9	Полка	428x346	4
10	Щит жесткости	1043x204	1
15	Планка декоративная	868x70	1
13	Цоколь задний	280x70	1
12	Цоколь лицевой	1074x70	1
14	Цоколь поперечный	718x70	1
17	Задняя стенка	995x456	1
18	Задняя стенка	1070x465	1
16	Задняя стенка	1125x456	1
19	Задняя стенка	1655x1070	2

**Комплектовочная ведомость фурнитуры.**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Полкодержатель	шт.	16
	Стяжка «Onefix»	шт.	28
2	Евровинт 6х50	шт.	14
3	Ключ для конфирматы	шт.	1
4	Заглушка к евровинту	шт.	14
6	Подпятник под гвоздь	шт.	10
7	Гвоздь 1,2x20	шт.	165
8	Шуруп 3,5x16	шт.	20
9	Ручка L=160мм (с винтами)	шт.	2
10	Ходовой ролик	шт.	4
11	Уголок передней двери	шт.	2
12	Уголок задней двери	шт.	2
13	Стопор с амортизатором	шт.	1
14	Винт M6x10	шт.	8
15	Стяжка для крепления ходового профиля	компл.	4
16	Фиксирующий винт	шт.	4
17	Штангодержатели	шт	2

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения перекоса, двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует оберегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 12.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**Наш адрес: г. Кострома, ул. Деминская д.5  
ООО «МК Ориенталь»  
т (4942)42-31-12**