


BB

Инструкция

по сборке и эксплуатации

Стеллаж «BSt-2»

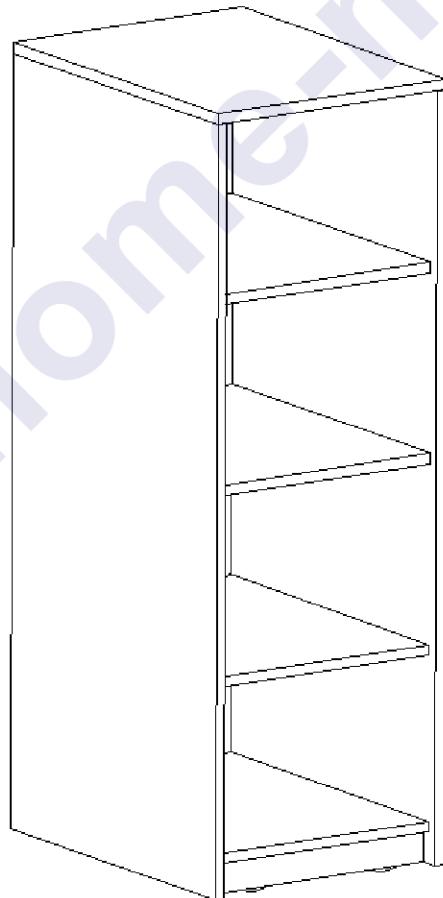

Габаритные размеры:

Длина: 416 мм

Высота: 1120 мм

Глубина: 500 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 1. Стяжка «Onefix».

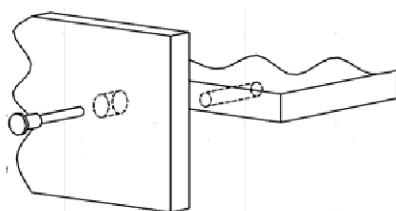


Рис. 2. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

С помощью стяжек «Onefix» собрать корпус стеллажа, присоединив полки 4 и основание 3 сначала к одному боку, затем присоединить второй бок. К основанию 3 и бокам 1, 01 евровинтами 6,3x50 прикрутить цоколя 5 (спереди и сзади стеллажа), Гвоздями приколотить заднюю стенку ДВП 10. К основанию 3 саморезами 3,5x13 прикрутить колесные опоры.

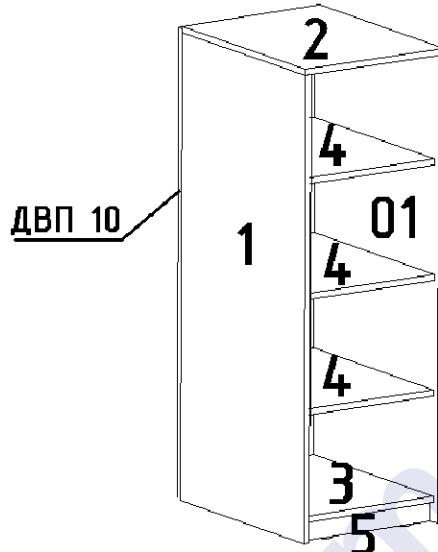


Схема сборки

Комплектовочная ведомость фурнитуры

| | | |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Колесная опора 70 мм 4 шт. | Стяжка "Onefix" 20 шт. | Саморез 3,5x13 16 шт. |
| | | |
| Евровинт 6,3x50 8 шт. | Гвоздь 1,2x20 30 шт. | |
| | | |
| Ключ для евровинтов | Заглушка для евровинтов 8 шт. | |
| | | |

Комплектовочная ведомость деталей

| № | Наименование | Кол. | Размеры | |
|--------------------|---------------|------|---------|-------|
| | | | А мм. | В мм. |
| ЛДСтП 16 мм | | | | |
| 1 | Бок левый | 1 | 1190 | 500 |
| 01 | Бок правый | 1 | 1190 | 500 |
| 2 | Крышка | 1 | 500 | 416 |
| 3 | Основание | 1 | 500 | 384 |
| 4 | Полка | 3 | 500 | 384 |
| 5 | Цоколь | 2 | 384 | 58 |
| ДВП 4 мм | | | | |
| 10 | Задняя стенка | 1 | 1140 | 410 |

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
5. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
6. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
7. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.