


# BB

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Bambini-2

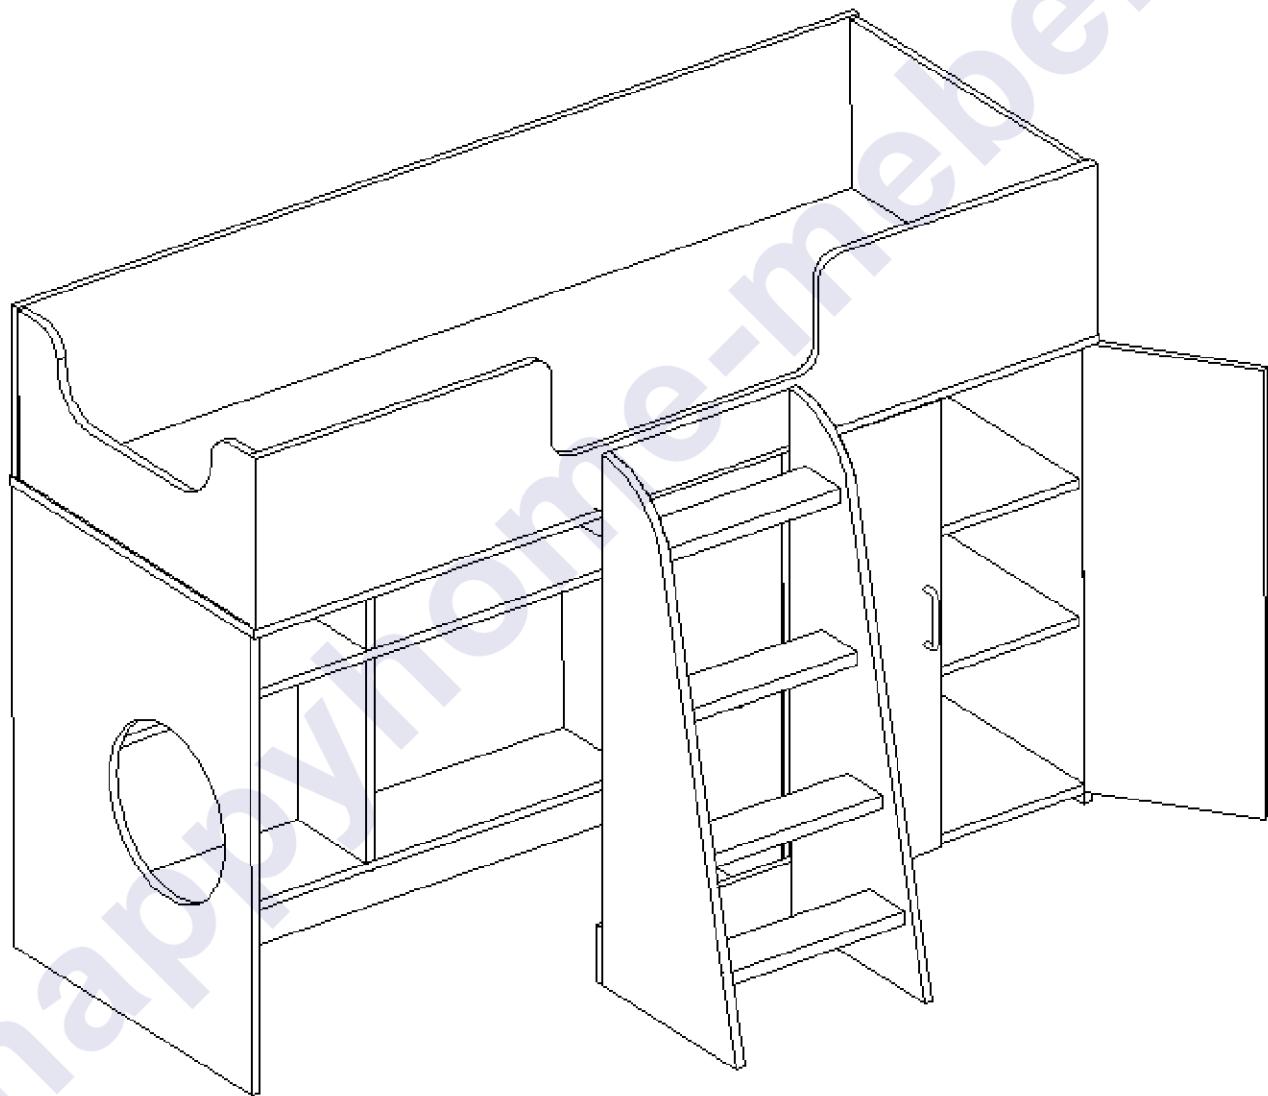

Габаритные размеры:

Длина: 1638 мм

Высота: 1130 мм

Глубина: 1086 мм

## К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

## Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.

## Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

**ВНИМАНИЕ!** Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



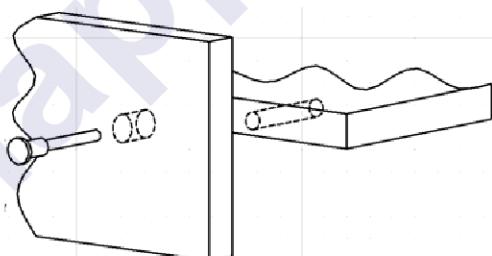


Рис. 1. Сборка при помощи евровинтов 6,3x50.

Рис.2. Установка подпятников.

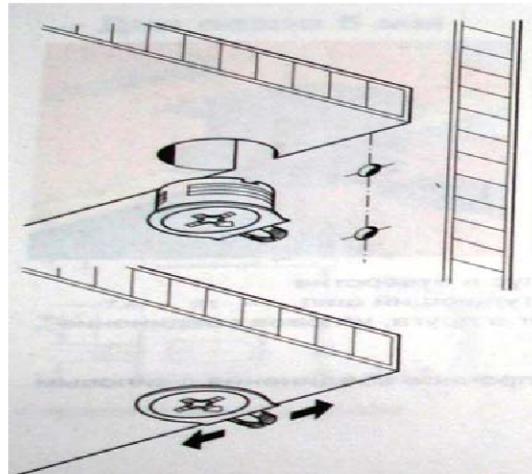

При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.



Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.



Рис. 3. Стяжка «Onefix».

К бокам 6, 7, 07, щиту 8, цоколю 17 и лестницам 14 и 15 гвоздями прибить подпятники.

С помощью стяжек «Onefix» с боками 7 и 07 соединить основание 12, затем установить щит 8, стенку горизонтальную 10, полку 9 и бок 6. С помощью евровинтов 6,3x50 установить цоколь 7 и перегородки 11. Установить дно кровати 1.

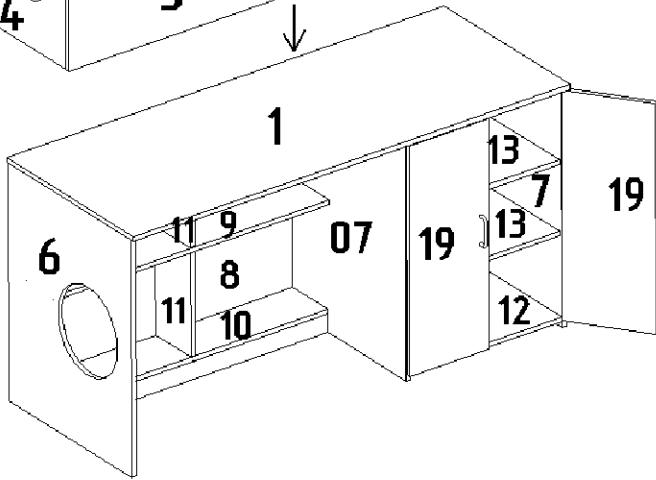
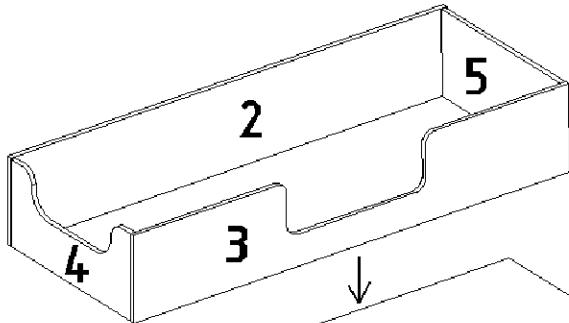


Рис. 3. Левый вариант

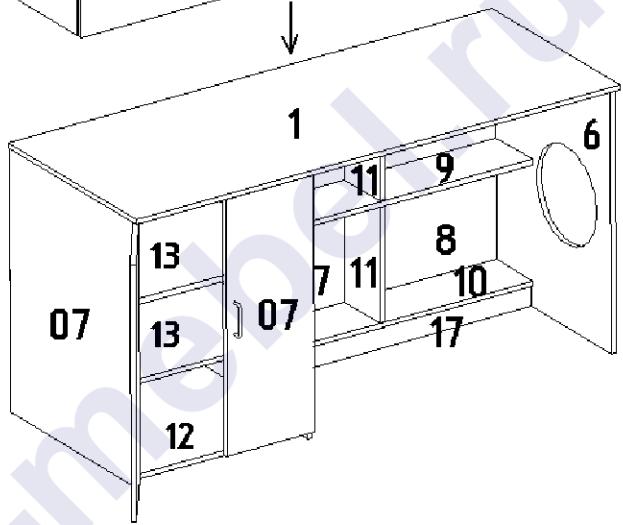
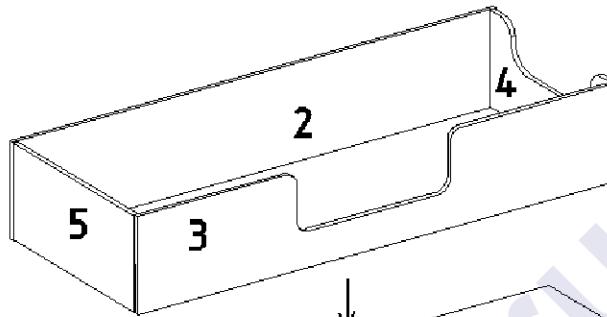


Рис. 4. Правый вариант

С помощью стяжек «Onefix» соединить кроватное основание – царги 2, 3 и спинки 4, 5, затем стяжками «Onefix» соединить с дном 1. Гвоздями приколотить к шкафу заднюю стенку 20 ДВП, установить полкодержатели и вставить в шкаф полки 13, по желанию с помощью саморезов 3,5x16 к бокам шкафа прикрутить штангодержатели и вставить штангу.

Навесьте фасады 19 при помощи накладных петель 90 гр. и произведите регулировку фасадов (**рис.5**).

### **Правила по регулировке четырехшарнирных петель**

Конструкция петли позволяет регулировать установку двери в вертикальном и горизонтальном направлении.

Высота установки двери регулируется планкой петли:

- Отвернуть шурупы на планке петли на 1-2 оборота;
- Переместить планку вверх или вниз на требуемую высоту;
- Прочно завернуть шурупы.

Плотность прилегания дверей к боку регулируется установочным винтом:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Переместить корпус петли на ответной планке вперед или назад;
- Прочно завернуть установочный винт.

Зазор между дверями регулируется установочным и регулировочным винтами:

- Отвернуть на 1-2 оборота установочный винт;
- Отвинчивая или завинчивая регулировочный винт, установить зазор;
- Прочно завернуть установочный винт.

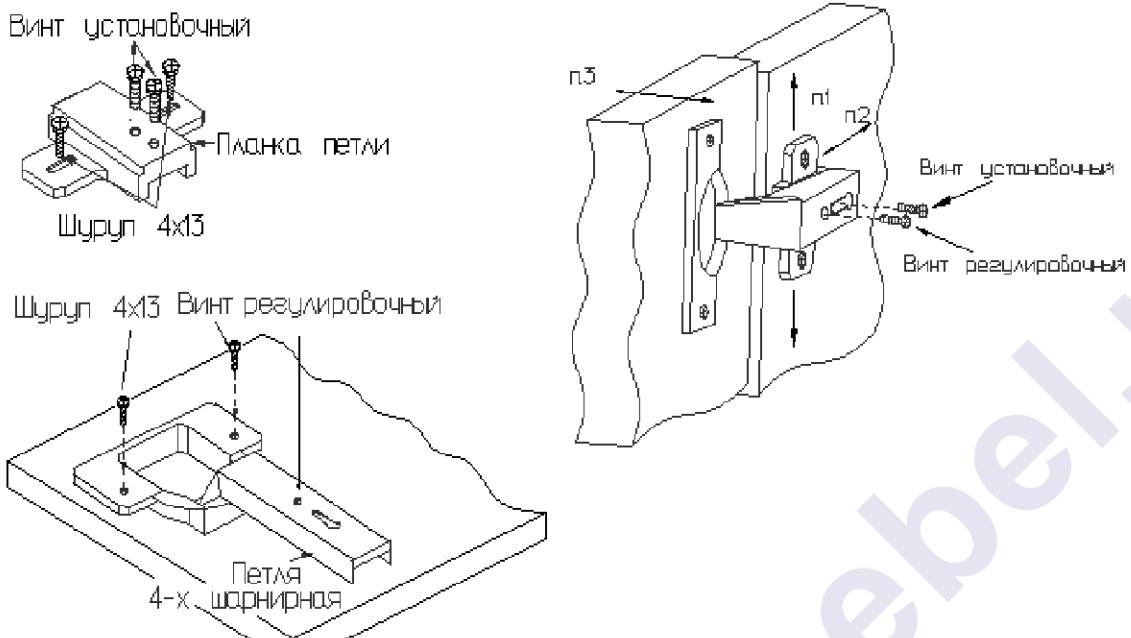


Рис. 5. Установка фасадов.

С помощью стяжек «Onefix» с лестницами 14 и 15 соединить планки 18, затем евровинтами 6,3x50 прикрутить ступеньки 50. Лестница соединяется с корпусом детской при помощи межсекционных стяжек M8x32. Для этого необходимо просверлить отверстия диаметром  $d=8$  мм и соединить корпус детской с планками 18.




Евровинты закрыть пластмассовыми заглушками, неиспользуемые отверстия закрыть заглушками-самоклейками.

### Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			а мм.	б мм.
<b>ЛДСП 16мм (корпус)</b>				
1	Дно кровати	1	1638	836
6	Бок левый	1	810	816
7	Бок правый	1	810	812
07	Бок средний	1	810	812
8	Щит	1	1014	810
12	Основание	1	568	812
13	Полка	2	566	800
11	Перегородка	2	349	180
18	Планка лестницы	2	380	100
19	Фасад	2	786	296
<b>ДВП 4мм "Белое"</b>				
20	Задняя стенка	1	790	596
<b>Древесина</b>				
50	Ступенька	4	348	90
<b>ЛДСП 16мм Фасад</b>				
2	Царга	1	1632	300
10	Стенка гор.	1	1014	184
9	Полка	1	1014	184
4	Спинка ножная	1	800	300
5	Спинка головная	1	800	300
14	Лестница левая	1	964	248
15	Лестница правая	1	964	248
17	Цоколь	1	1014	80
3	Царга	1	1632	300

**Комплектовочная ведомость фурнитуры**

<b>Евровинт 6,3x50 26 шт.</b> 	<b>Стяжка "Onefix" 46 шт.</b> 	<b>Саморез 3,5x13 12 шт.</b> 
<b>Ключ для евровинта</b> 	<b>Ручка-скоба 2 шт+винты</b> 	<b>Стяжка межсекционная M8x32 2 шт.</b> 
<b>Заглушка для евровинта 24 шт.</b> 	<b>Заглушка-самоклейка 6 шт.</b> 	<b>Гвоздь 1,2x20 60 шт.</b> 
<b>Подпятник 14 шт.</b> 	<b>Полкодержатель 8 шт.</b> 	<b>Петля накладная 90 гр. 4 шт.</b> 
<b>Штангодержатель 2 шт.</b> 		<b>Винт 6,3x13 (для петель) 8 шт.</b> 

**Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения без согласования с продавцом!**

## **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью**

- 1.** Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
- 2.** Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
- 3.** В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
- 4.** Для предотвращения покоробленности двери следует держать закрытыми.
- 5.** Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
- 6.** Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
- 7.** Поверхности деталей мебели, отделанные нитроцеллюлозными лаками, следует берегать от попадания влаги, щелочей, и жидкостей, растворяющих лакокрасочное покрытие (спирт, ацетон, бензин и др.).
- 8.** На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
- 9.** Удаление пыли с поверхности мебели, отделанной нитроцеллюлозными лаками, следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
- 10.** Поверхности мебели, отделанные эмалями, рекомендуется протирать мягкой тканью, увлажненной в мыльной воде, затем тканью, смоченной в чистой воде и отжатой досуха и затем мягкой тканью.
- 11.** Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
- 12.** Для удаления загрязнения с зеркал и стекол рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.