


ВВ

Инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба Вt-1

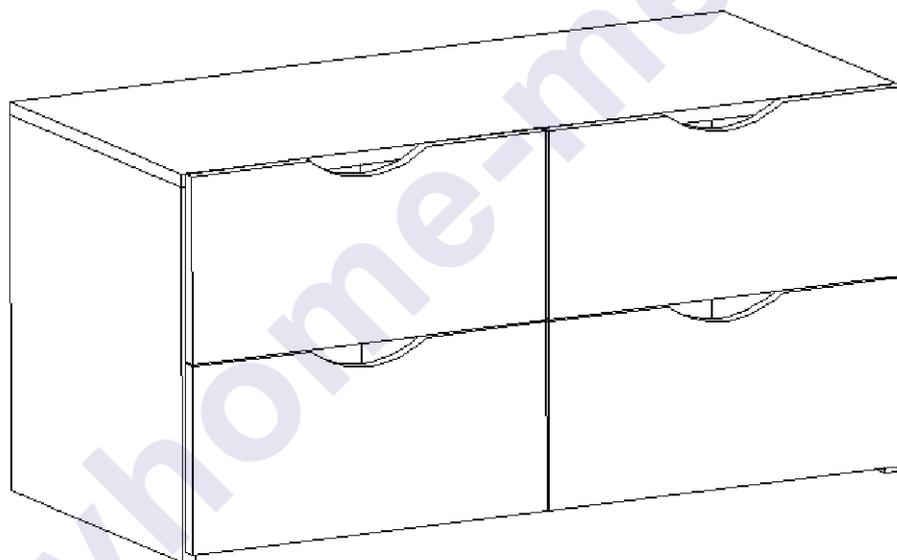

Габаритные размеры:

Длина: 900 мм

Высота: 450 мм

Глубина: 420 мм

К сведению покупателя

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляется в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и накладки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности. В сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее двух человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется прямоугольный треугольник или шнур длиной 2-3 метра, молоток и отвертки.


Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех пакетов во избежание их смешивания. Проверить наличие фурнитуры и метизов.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо внимательно изучить инструкцию и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.

Сборку производить последовательно согласно инструкции!!!



При вращении натяжного элемента в корпусе болт распирает отверстие и, тем самым, обеспечивает плотное соединение полки и боковой стенки с силовым замыканием.

Возможно легкое вдавливание корпуса от руки. Благодаря углу затягивания 15 градусов отвертка может свободно вращаться в месте монтажа.




Рис. 1. Стяжка «Onefix».

Перед установкой направляющие нужно разъединить. Для этого стопор правой направляющей следует поднять вверх, левой - опустить вниз. Затем соединить их, вставив друг в друга, произойдет щелчок.



Рис.2. Установка подпятников.



Рис. 3. Шариковая направляющая.

К бокам 1 и 01, перегородке 4 саморезами 3x13 прикрутить шариковые направляющие. С помощью стяжек “Onefix” собрать корпус тумбы. Гвоздями прикрепить задние стенки ДВП 11.

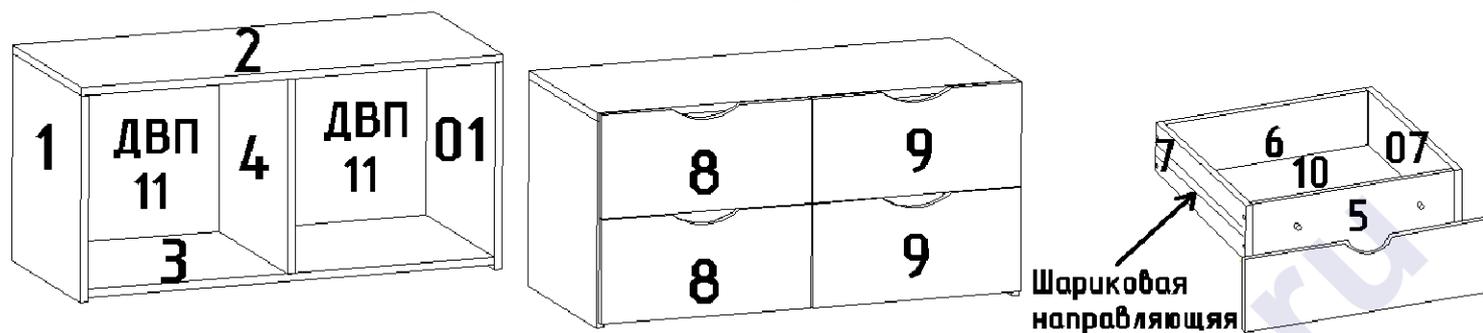




Схема сборки

С помощью стяжек “Onefix” собрать ящики. Прикрепить на гвозди дно ДВП 10. С помощью саморезов 3x13 к ящикам прикрепить шариковые направляющие. В фасады 8 и 9 вставить муфты М10. К собранным ящикам прикрепить фасады на винты 6x25. Вставить ящики в корпус тумбы, при необходимости отрегулировать положение фасадных стенок винтами 6x25.

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры	
			а мм.	в мм.
ЛДСП 16 мм				
1	Бок левый	1	430	400
01	Бок правый	1	430	400
2	Крышка	1	896	400
3	Основание	1	864	400
4	Перегорodka	1	400	398
5	Передняя стенка ящика	4	368	130
6	Задняя стенка ящика	4	368	130
7	Боковая стенка ящика левая	4	350	130
07	Боковая стенка ящика правая	4	350	130
8	Фасад левый	1	441	208
9	Фасад правый	1	441	208
ДВП Белое				
10	Дно ящика	4	398	348
11	Задняя стенка	2	444	422
ЛДСП 16 мм Фасад				
8	Фасад левый	1	441	208
9	Фасад правый	1	441	208

<p>Стяжка "Onefix" 28 шт.</p> 	<p>Подпятник 4 шт.</p> 	<p>Гвоздь 1,2x20 100 шт.</p> 
<p>Муфта M10 8 шт.</p> 		<p>Винт 6x25 8 шт.</p> 
<p>Саморез 3x13 (для шариковой направляющей) 48 шт.</p> 		<p>Шариковая направляющая 300 мм 4 шт.</p> 

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха 50-80%.
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырým и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхности мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ГОСТом, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборке или хранении, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.